

VALLCORBA

Maderas para
la construcción
DESDE 1923

Normalitzats de fusta des de
1923



Somos fabricantes de una amplia variedad de productos de madera maciza para la construcción de uso interior y exterior con más de 100 años de antigüedad de empresa familiar.

Estamos especializados en la fabricación de listones, puertas, premarcos y accesorios para el bricolaje y el mundo de la obra y la reforma de viviendas.

Nuestro compromiso con nuestros clientes nos exige ofrecer un **servicio rápido y de calidad**, con la máxima dedicación en nuestro día a día para cumplir con los plazos y necesidades de nuestros clientes.




Estamos cada día **más comprometidos** con el **MEDIO AMBIENTE** y en aportar nuestro grano de arena para un planeta más sostenible.

Tabla de CONTENIDOS

Puertas	4
En MDF	4
Dobles	5
Lacadas eco	6
4 rayas	8
Especiales	9
Técnicas	10
Correderas	11
Armazones	12
Mecanizados y Herrajes	13
Zócalos	15
Premarcos	17
Soluciones en madera	
Vallcorba & <i>spit</i>	18
Refuerzos	20
Listones y Tableros	22
Escaleras	23




Puerta con marco de pino — una hoja — en **MDF crudo**

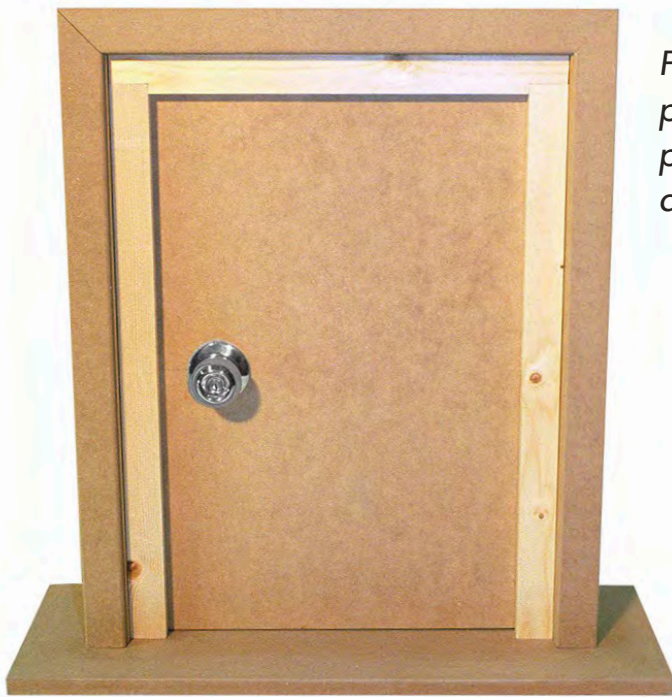

Puertas de una hoja en MDF crudo, para pintar, con marco de madera de pino laminado de grosor de 42 mm, de **fácil montaje e instalación.**



Descripción	Medidas estándar de hoja	Grosos de pared
<p>Superficie de 3-5 mm de fibra para pintar. Hoja rellena de aglomerado o cartón.</p> <p>✓ Incluye mecanizado, picaporte, bisagras y tapa juntas para su instalación. Fabricamos y cortamos sus tapetas en dm a medida.</p>	<p>ALTO 203 y 211 cm</p> <p>ANCHO 62,5 - 72,5 - 82,5 - 92,5 cm</p> <p><i>Disponemos también en otras medidas especiales</i></p>	<p>Fabricadas para tabique de obra o para montante de pladur, y de múltiples medidas de grosor de pared.</p> <p>5,8 / 7,8 / 8,8 / 10 / 12 / 15 cm o más</p>

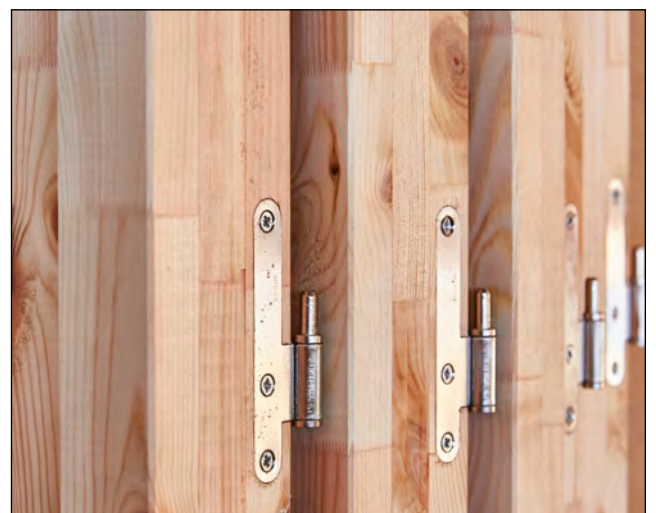

Puerta con marco de pino — doble hoja — en **MDF crudo**



Puerta de dos hojas en MDF crudo, con marco de madera de pino laminado **directo a montante** y de **fácil montaje** (grosor 42 mm).



Descripción

Superficie de 3-5 mm de fibra para pintar. Hoja rellena de aglomerado o cartón.

✓ Incluye mecanizado y bisagras. Incluimos picaporte y tapetas cortadas a medida si se requiere.

Medidas estándar de hoja

ALTO 203 y 211 cm

ANCHO 125 - 145 - 165 - 185 cm

Disponemos también en otras medidas especiales

Grosos de pared

Fabricadas para tabique de obra o para montante de pladur, y de múltiples medidas de grosor de pared.

5,8 / 7,8 / 8,8 / 10 / 12 / 15 cm o más



Puertas BLOCK lacadas



Disponibles con bisagras más anchas



Fabricadas y montadas en block, con su marco y batiente de fibra chapado en blanco, de 20 mm de grosor.


Interior porexpan o aglomerado.

Lambor y cantos chapados en PVC blanco.



Descripción

Hojas lacadas blancas de 35 mm de grosor. De interior porex y con fibra de 5 mm en su perímetro.

 Incluye mecanizado, bisagras y tapetas lacadas blancas para su instalación.

Disponibles también con batientes y tapetas extensibles y regulables.

Puertas lacadas **eCO** — con marco directo PINO

Medidas estándar de hoja	Grosores de pared
ALTO 203 y 211 cm	Fabricadas para tabique de obra o para perfil de pladur, para múltiples medidas de grosor de pared.
ANCHO 62,5 - 72,5 - 82,5 - 92,5 cm	5,8 / 7,8 / 8,8 / 10 / 12 / 15 cm o más
<i>Otras medidas especiales según demanda</i>	De fácil montaje. Listas para pintar o acabadas en lacado blanco.



Puertas **BLOCK 4 RAYAS** en **MDF prelacadas** o **lacadas BLANCO**




Montadas con pernios o bisagras más anchas.



Fabricadas y montadas en block, con su marco y batiente de fibra chapado en blanco, de 20 mm de grosor, mecanizadas según conveniencia del cliente: puertas de paso, con llave o condena.

- ▶ De interior de porexpan o aglomerado macizo.
- ▶ Montadas y mecanizadas con detalle negro o acero plateado.
- ▶ Disponibles en prelacado blanco o lacado "premium" blanco.

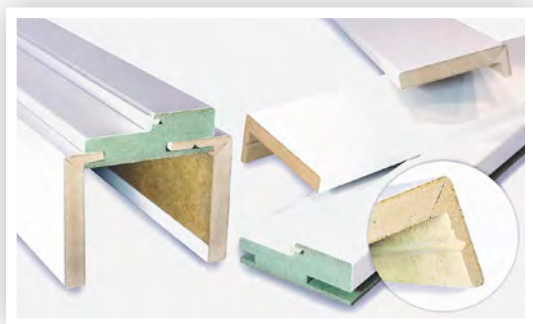

Disponibles también con batientes y tapetas extensibles y regulables.


Ahorro en tiempo de montaje e instalación

Puertas ESPECIALES

Puertas lacadas **eco** — con detalle negro



Diseño exterior de puertas

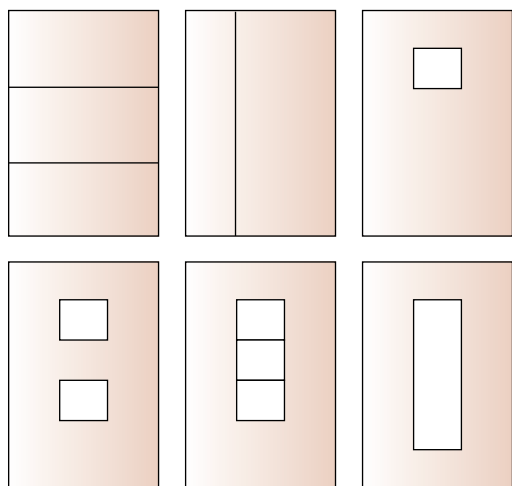

► **Fabricamos** la puerta con el diseño que nuestros clientes quieran para puertas en **MDF crudo** o **prelacadas**.

Disponemos de diseños estándar:

- Puerta con 2 rayas en MDF o blancas
- Cristaleras de 1, 2 o 3 lisas o con rayas
- Con ojo de buey

Otros diseños según demanda.



Puertas blindadas


Hoja interior maciza con planchas de 5 mm y fibra de 5 mm.

Lacadas **eco** blancas o de 4 rayas, incluye mecanizado cerradura de seguridad de 1 punto o 3 puntos.

Puertas TÉCNICAS


Contra incendio EI30 | EI60

Estas puertas incorporan un sistema de sellado que incluyen una goma negra que se expande con el calor.

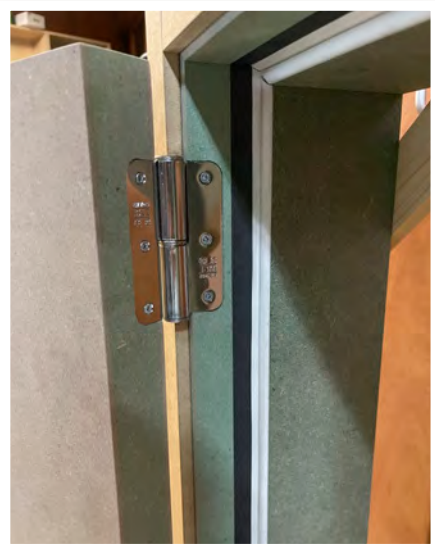

Acústicas 33DB | 40DB


Las acústicas contienen un sellado perimetral que impiden la fuga de sonido por las grietas entre la puerta y el marco.

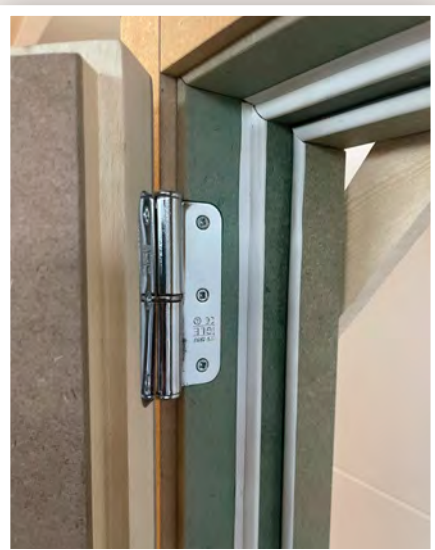

Puertas CORREDERAS — interior pared



*Puerta corredera en
MDF cruda para pintar,
lacada blanca lisa o en rayas.*

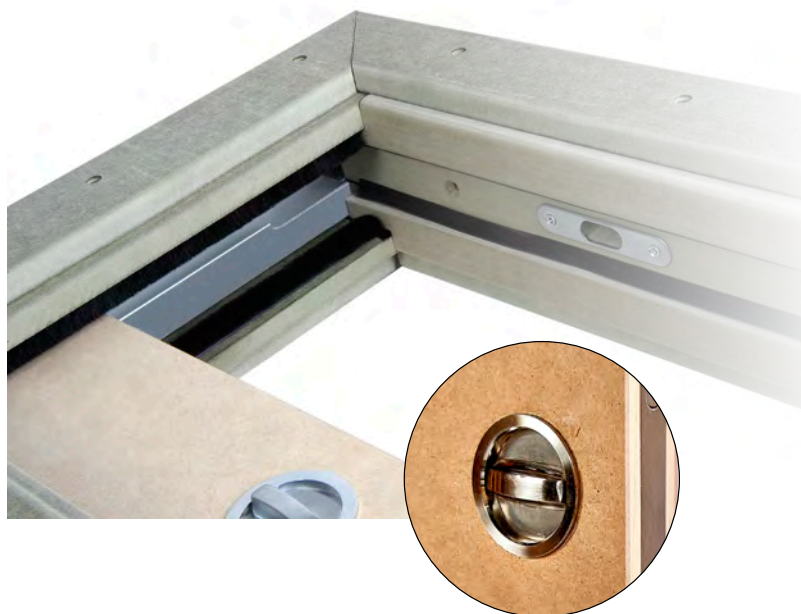

Descripción

Con o sin armazón metálico.

Mecanizado con condena y uñero.

✓ Incluye mecanizado, uñero y cerradura o condena. Van con su conjunto de jambas, felpudos y tapetas, según el tamaño de puerta.

Puertas CORREDERAS — vista




Descripción


Guía exterior para hoja corredera.

Con o sin batiente blanco o de aluminio.

✓ Incluye ranura en la puerta lisa, con posibilidad de incorporar manillón o pasador exterior.

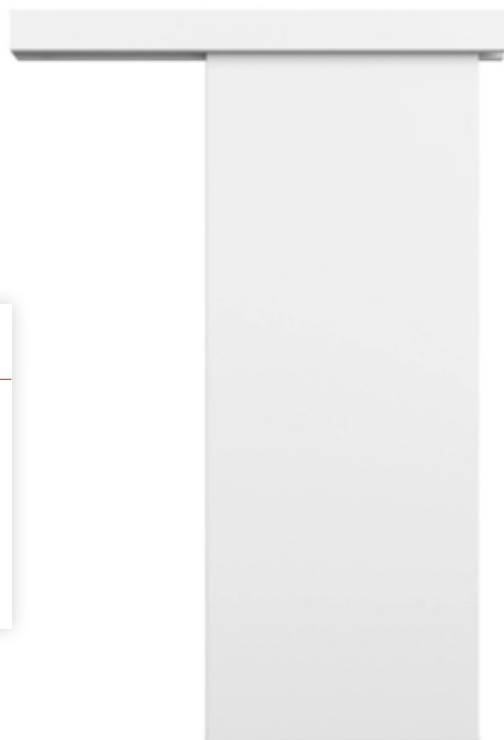

Armazones

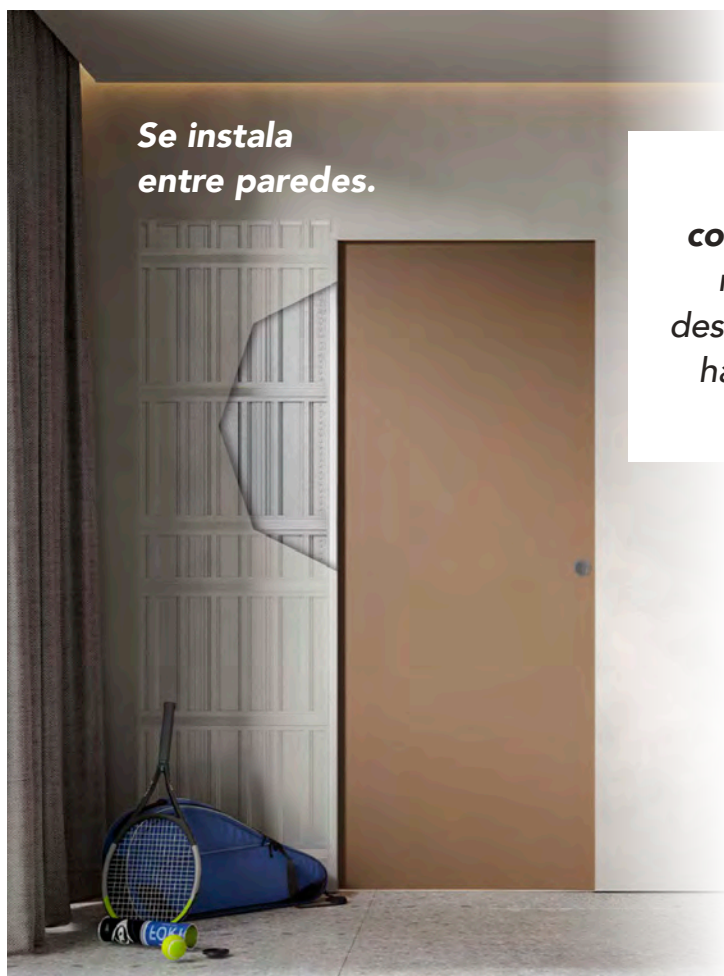

*Se instala
entre paredes.*

*Un **armazón para puerta corredera** es una estructura con rieles y rodillos que permite deslizar la puerta horizontalmente, haciendo de guía para facilitar su apertura y cierre.*



SCRIGNO
SINONIMO DI ECCELLENZA

**Nuevo armazón
Openbox Scrigno
y Essential para
montante de placas
de cartón yeso**



◀ **Somos distribuidores
de fabricantes con
garantía de calidad.**

**Medidas estándar de armazón
para pladur y obra**

ALTO 203 y 211 cm

ANCHO 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 cm

Disponibles en otras medidas especiales

Mecanizados




Sistema americano (redondo)

Sistema picaporte / petaca

Cerradura llave

Condena




De paso con o sin uñero

Blindada con cerradura
de 1 y 3 puntos

Bisagras ocultas



Pomos



POMO BOLA LLAVE
Cod. 610 en cromo
mate y negro.

POMO BOLA PASO
Cod. 611 en cromo
mate y negro.

POMO BOLA CON CONDENA
Cod. 612 en cromo
mate y negro.

POMO ALUMINIO FIJO **84 F9**







Manetas

AMERICANA LLAVE-730
en cromo mate y negro.

AMERICANA PASO-731
en cromo mate y negro.


AMERICANA CONDENA-732
en cromo mate y negro.

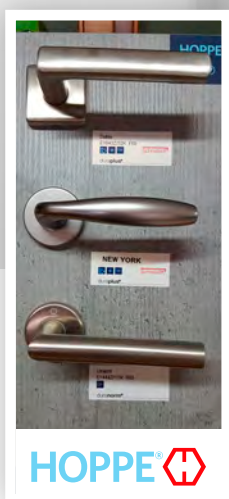

UTRECHT INOX PASO (para picaporte)

C/ ROSETA Mod. 21 picaporte

STOCKHOLM en cromo mate y negro.

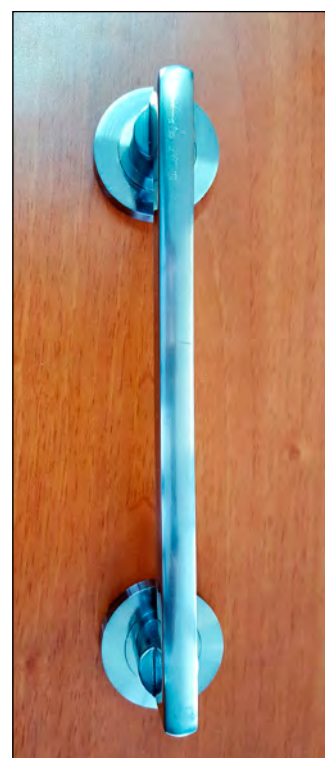

Manillón

MANILLÓN VENUS
en cromo mate y negro.



3CB/70 INOX 180 x 180

Zócalos en FIBRA — lacados BLANCO

Medidas

225 x 80 x 14 cm

225 x 100 x 14 cm

Tanto en fibra como en PVC.

Con la ranura para pasar instalaciones.



Zócalos en PVC

Los zócalos de PVC presentan una serie de beneficios en términos de resistencia a la humedad, durabilidad y mantenimiento.





**Ideales para
baños y cocinas**

Premarcos — montados


▼ Anchos | Espesores

ALTURA ESTÁNDAR
203 - 211 mm


ANCHO MONTANTE
48 - 70 - 90 mm



78 - 100 - 115 mm
ANCHO TABIQUE

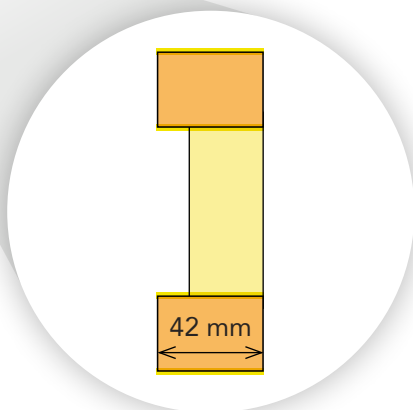

Grueso de marco 42 mm de madera de pino laminado

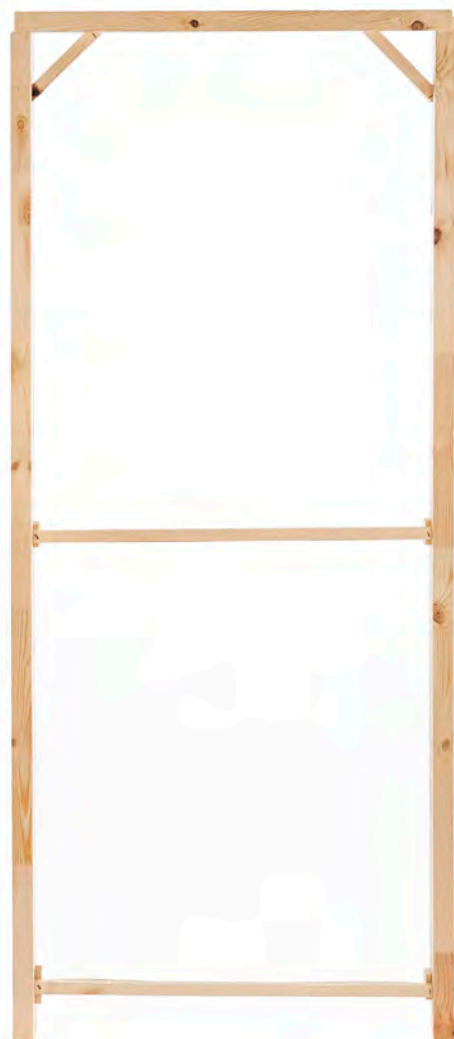

Medidas estándar

ALTO 203 y 211 cm

PASO
62,5 - 72,5 - 82,5 - 92,5 cm

ANCHO PARED
58 - 70 - 78 - 88 - 100 - 115 -
120 - 155 mm


◀ **Fabricamos para cualquier tipo de medida.**

Premarcos — desmontados



Ver la instalación del premarco desmontado de madera (con Paslode y Spit).

Nuestros **premarcos desmontados** ofrecen la misma robustez y resistencia que nuestros montados, pero con la ventaja de adaptarse mejor dando la posibilidad de realizar ajustes de encaje en el hueco de pared.

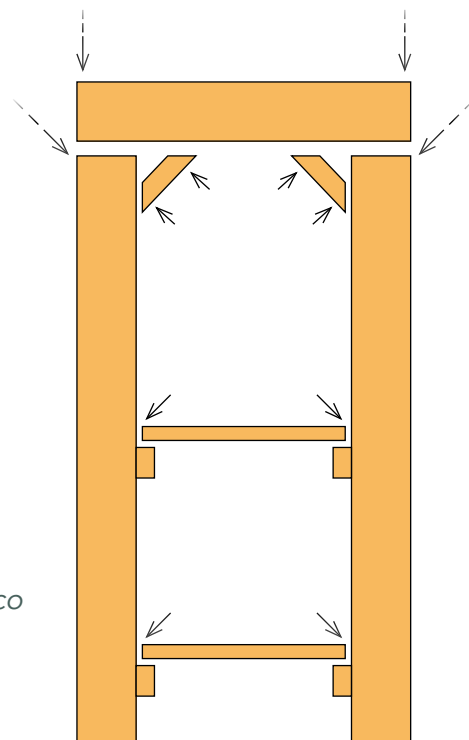

Sus medidas son estándar para todos modelos, variando solamente el ancho de tabique.

ESPESOR 42 mm

ALTO 204-214,5 mm

PASO 64,5 – 97,5 mm

ANCHO PARED

58 - 70 - 78 - 88 - 100 - 115 -
120 - 155 mm

Ventajas de nuestro premarco desmontado con **spit**

Los marcos desmontados se distribuyen con un **cabezal universal** de 64,5 cm hasta 97,5 cm para los diferentes anchos de puerta, con el consiguiente.

- Maderas de pino silvestre 560kg.m³ procedentes de bosques con gestión responsable.
- Origen: Suecia, Estonia y Lituania
- Secado: 12° humedad
Proceso (90' – 120°)



KIT MARCO

Plegado en kit.
Ahorro en transporte
y almacenamiento

Madera
controlada
con certificado



- ◀ Autonomía sin cables
- ◀ Rapidez de instalación
- ◀ Ahorro de costes
- ◀ Comodidad de trabajo
- ◀ Sin emisiones de polvo

Maderas con varias medidas
marcadas para su corte
y montaje.



Soluciones en madera Vallcorba & *spit* — Listones + Soporte

LISTONES DE TABIQUE

Los marcos para pared de PYL (placa de yeso laminado) incluyen la canal para el montante de 48 y 70 mm, facilitando el montaje y mejorando el acabado del tabique.

Medidas estándar

270 x 47 x 35 mm
270 x 69 x 35 mm

Son medidas estándar para substituir el montante metálico por el de madera.



Las ventajas de las maderas instaladas en un **disparo por segundo**



SOPORTE REFUERZO

Madera de abeto macizo para instalaciones de placa yeso laminado en estructuras de 46 y 68 mm. Consigue mayor robustez para la instalación de objetos pesados como muebles, electrodomésticos, etc.

Para instalar tuberías o cables en las paredes, se usa el soporte de 22 mm.

Refuerzos — madera de PINO

Los **refuerzos de pino** sirven para proporcionar soporte adicional y aumentar la resistencia estructural de la pared en ciertas áreas. Soportar cargas adicionales, mejorar la estabilidad de la pared y prevenir problemas estructurales a lo largo del tiempo.

El refuerzo de 22m, ideal y compatible con instalaciones

Rebajo a un extremo para encaje con el montante vertical de pared.

Medidas

Refuerzo de pino macizo y laminado de 43 mm de espesor

39 x 17 x 4,3 cm 60 x 17 x 4,3 cm

Refuerzo de pino macizo de 22 mm de espesor

39 x 14 x 2,2 cm 60 x 14 x 2,2 cm

Refuerzo de pino macizo de 68 mm de espesor

39 x 17 x 6,8 cm 60 x 17 x 6,8 cm




Refuerzos — madera de PINO

Se fabrican cumpliendo la norma **UNE EN 14566**.
Resistencia estructural a la carga vertical excéntrica en el marco de la Directiva Europea de Productos de Construcción.



Refuerzos — DM

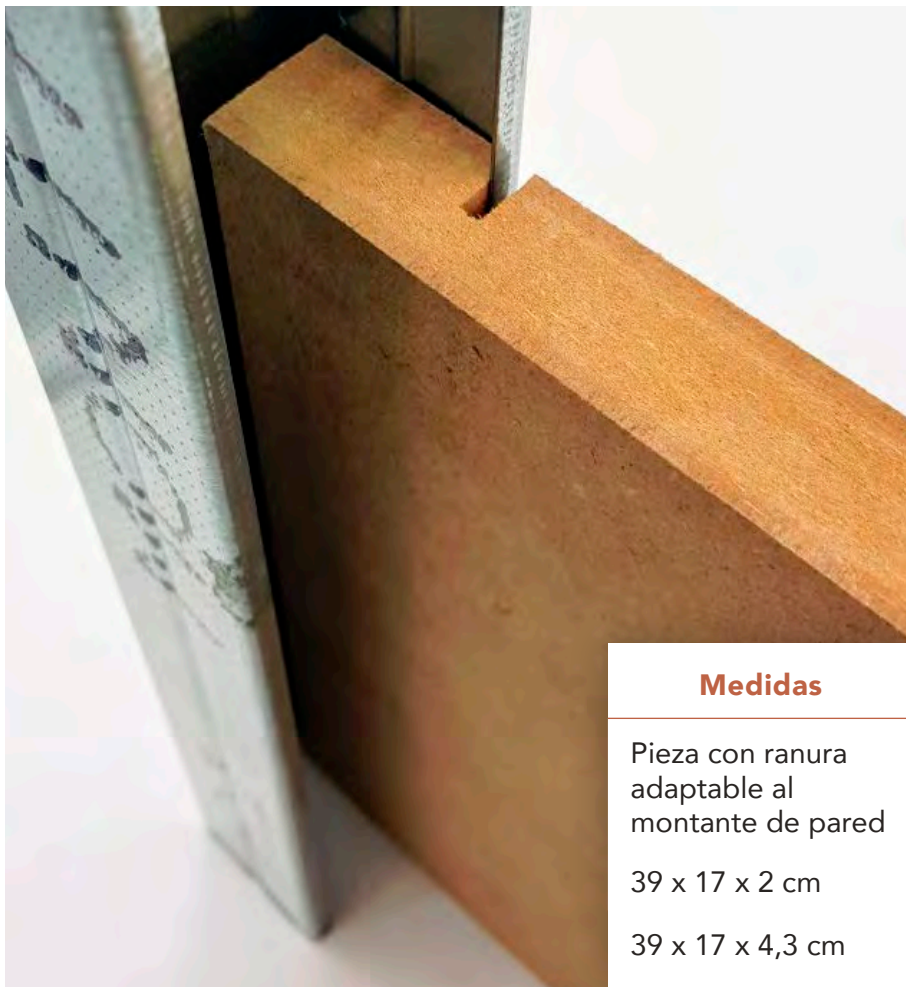


Medidas

Pieza con ranura adaptable al montante de pared

39 x 17 x 2 cm

39 x 17 x 4,3 cm

Accesorio de **fibras de maderas y resinas comprimidas (DM)** que permiten reforzar en las paredes el soporte de accesorios y objetos pesados tales como, muebles, sanitarios, calefacción, u otros.

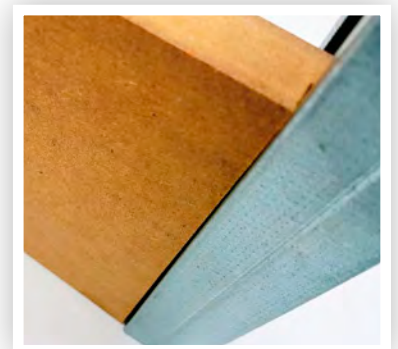

Listones de madera y Tableros — para montante de pared

Listones de pino laminado y en finger para montante de paredes de yeso laminado u otros materiales de madera como OSB o aglomerado.

SOMOS MIEMBROS  PLATAFORMA EDIFICACIÓN **PASSIVHAUS**


Ideales para edificaciones sostenibles Passivhaus y de madera.

Madera controlada con certificado  **FSC**



Disponemos de tableros de OSB y DM ideales para construcciones sostenibles.

Escaleras

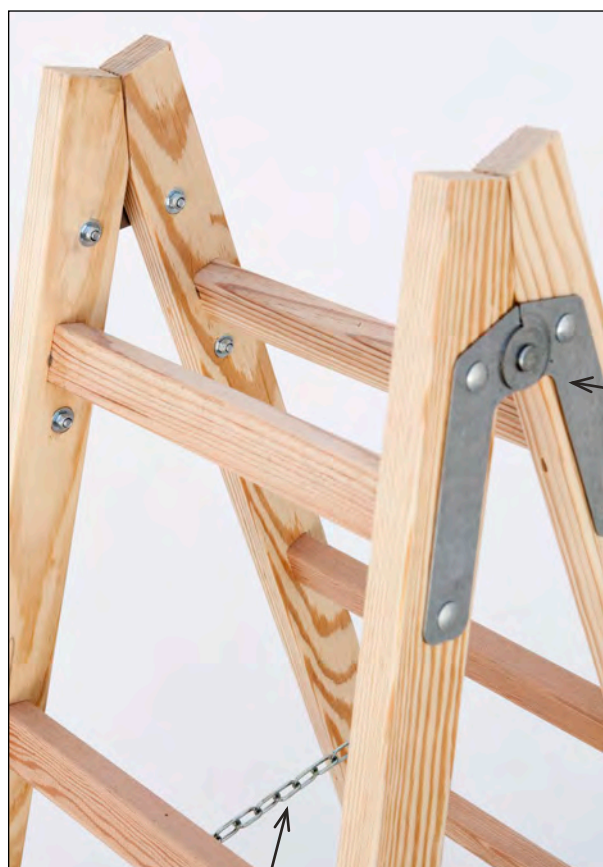

La escalera está fabricada totalmente con madera de pino marítimo.

Los peldaños están orientados de forma que quedan horizontales en posición de uso, obteniendo un ancho de pisado de 54 cm.

Bisagras de hierro galvanizado

Dispone de cadena de seguridad anti-apertura

Equipada con zapatas de PVC antideslizantes y aislantes



MODELO	Nº PELDAÑOS	ALTURA
G3PB	2 x 3	940
G4PB	2 x 4	1.220
G5PB	2 x 5	1.500
G6PB	2 x 6	1.780
G7PB	2 x 7	2.060
G8PB	2 x 8	2.340
G9PB	2 x 9	2.620
G10PB	2 x 10	2.900



Camí de Lloveres, s/n
08182 Sant Feliu de Codines
BARCELONA

T. +34 938 660 944

info@nfvallcorba.cat



www.nfvallcorba.com