


## Premarcos — desmontados



Ver la instalación del premarco desmontado de madera (con Paslode y Spit).

Nuestros **premarcos desmontados** ofrecen la misma robustez y resistencia que nuestros montados, pero con la ventaja de adaptarse mejor dando la posibilidad de realizar ajustes de encaje en el hueco de pared.

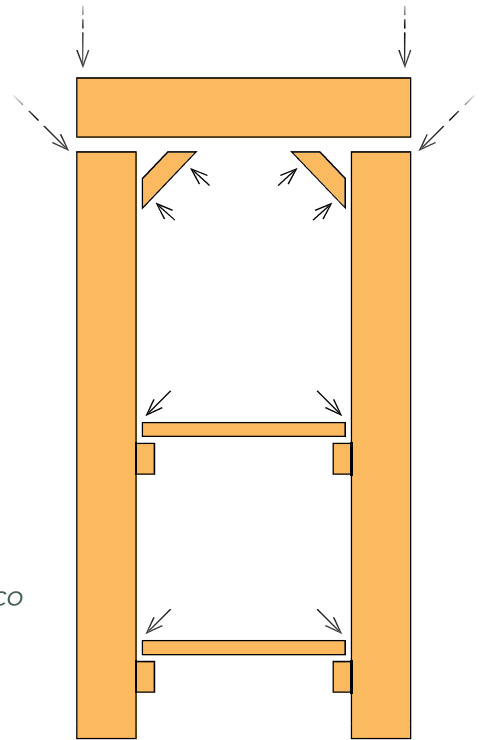

Sus medidas son estándar para todos modelos, variando solamente el ancho de tabique.

ESPESOR 42 mm

ALTO 204-214,5 mm

PASO 64,5 – 97,5 mm

ANCHO PARED

58 - 70 - 78 - 88 - 100 - 115 -  
120 - 155 mm

## Ventajas de nuestro premarco desmontado con **spit**

Los marcos desmontados se distribuyen con un **cabezal universal** de 64,5 cm hasta 97,5 cm para los diferentes anchos de puerta, con el consiguiente.

- Maderas de pino silvestre 560kg.m<sup>3</sup> procedentes de bosques con gestión responsable.
- Origen: Suecia, Estonia y Lituania
- Secado: 12° humedad  
Proceso (90' – 120°)



### **KIT MARCO**

Plegado en kit.  
Ahorro en transporte  
y almacenamiento

Madera  
controlada  
con certificado



**FSC**



- ◀ Autonomía sin cables
- ◀ Rapidez de instalación
- ◀ Ahorro de costes
- ◀ Comodidad de trabajo
- ◀ Sin emisiones de polvo

Maderas con varias medidas  
marcadas para su corte  
y montaje.

